

ENERPAC / HYDRAULICKÝ PORTÁLOVÝ JEŘÁB



Výrobce: Enerpac Heavy Lifting Technology B.V.
Typ: 1ks SL400
Pohon: Elektrický hydraulický agregát
Ovládání: Ruční / Rádiové dálkové
Označení: Vierhundert Zylinder

Hydraulické portálové jeřáby SL400 slouží ke zvedání či umisťování strojů, zařízení i jiných nadrozměrných břemen s nadměrnou hmotností. Zvedací systém je složen z 4ks věží a kolejnicové dráhy a má nosnost až 400 tun. Zdvih u každé věže je tří stupňový a píst se vysune až do výšky 9 metrů. Všechny věže jsou identické a tvoří je jak elektrický, tak hydraulický pohon. Zdvih je rovnoměrný a řízen operátorem pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Zvedací systém je pohybově mobilní ve všech směrech. Tento systém lze použít jak při práci venku, tak ve výrobních prostorech i tam, kde se jiná zvedací technika např. autojeřáby nedá či nemůže použít, z důvodu nedostatečných prostor.

- Příklady využití hydraulického zvedacího systému:**
- skládání výrobní technologie z transportních aut
 - stěhování a stavění vertikálních lisů v celku a po rozložených částech
 - stavění upínacích desek tlakových horizontálních lisů
 - usazování generátorů, turbín a reaktorů
 - montáž papírenských linek, drtících linek a pecí
 - zvedání halových jeřábů
 - zvedání halových monolitních střeš

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NOSNOST V ZÁVISLOSTI NA VYSUNUTÍ PÍSTU DO VÝŠKY

2 věže (1 brána)


204 t	5228 mm
204 t	7236 mm
94 t	9144 mm

max
204t

4 věže (2 brány)

408 t	5228 mm
408 t	7236 mm
188 t	9144 mm

max
408t

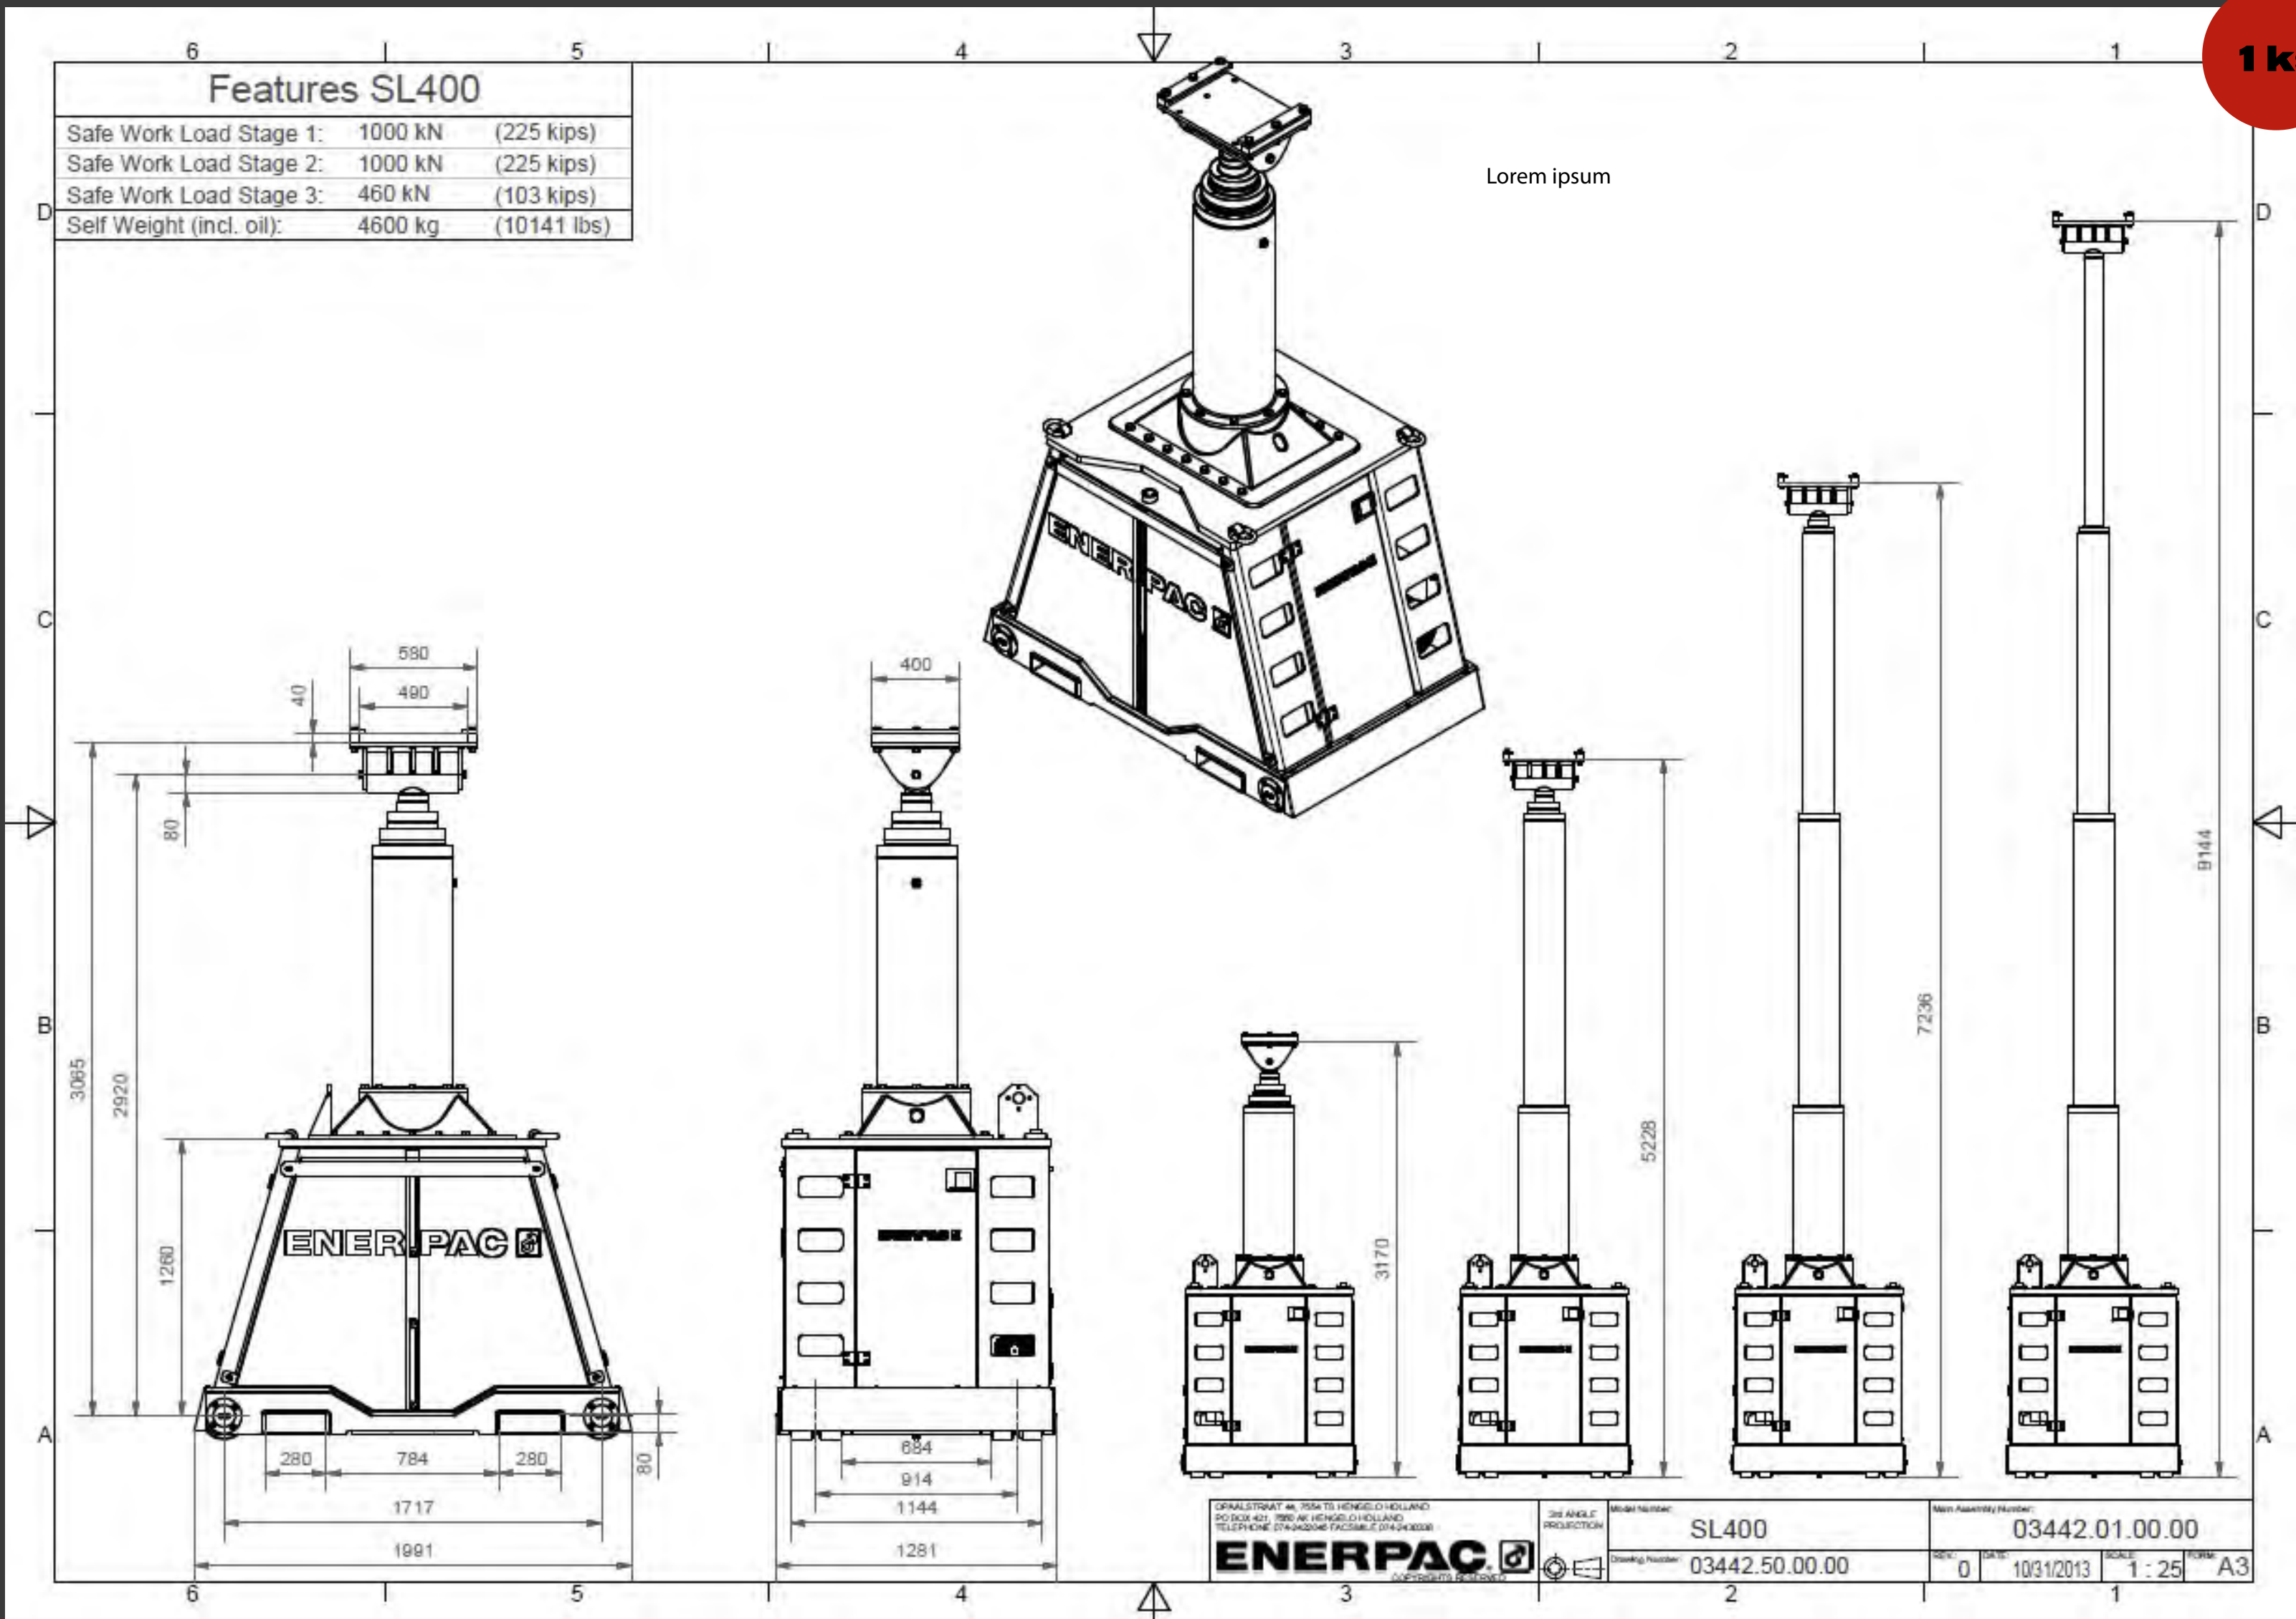



Věže / 4ks

S integrovanými hydraulickými agregáty

Délka:	1991 mm
Šířka:	1281 mm
Výška při zasunutém pístu:	3170 mm
Váha:	4600 kg
Zdroj energie:	380/480 VAC 50/60 Hz
	16A/Unit





